Modell 460

Schleuderschiene zum Aufschrauben

Modell 460 Schleuderschiene

Standardzubehör

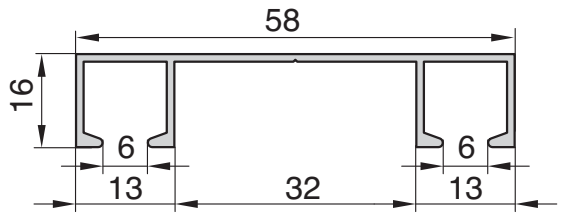

Modell 460
Schleuderschiene zum Aufschrauben

- Deckenmontage
- Für alle Untergründe
- Für den Einsatz im Objektbereich geeignet
- Garnituren und Fixlängen standardmäßig alle 50 cm gebohrt
- Ausklinkung bitte angeben: rechts und/oder links
- Keine Angabe = keine Ausklinkung

Standardfarben
- Alu
- Weiß

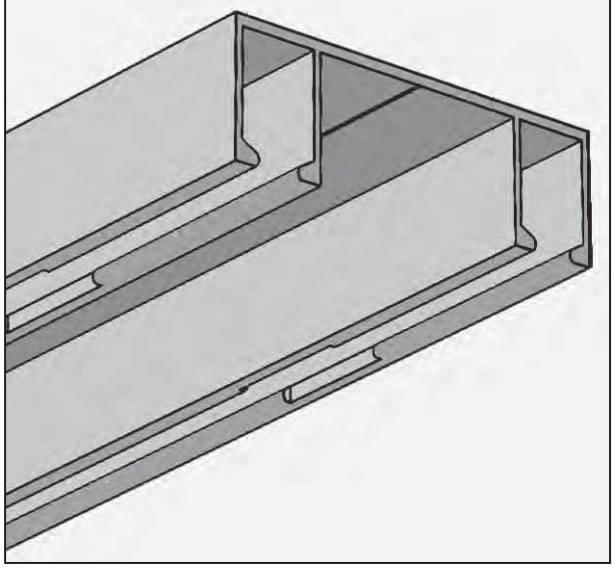

Standardzubehör

Diese Teile liefern wir mit, wenn nichts anderes bestellt wird.

	Clic Gelenkgleiter mit kurzem Haken 6 mm	weiß	871812
	Zwischenfeststeller 6 mm	weiß	878052
	Enddeckel	alu weiß	878461 878462
	Schrauben 4 x 45 mit Abdeckkappe	alu weiß	872511 872512

Zubehör

	Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	
	Clic Gelenkgleiter mit langem Haken 6 mm	weiß	871822	
	Drehgleiter mit Faltenlegehaken, drehbar 6 mm, Teflon	weiß	878232	
	Gelenkgleiter mit langem Haken 6 mm	weiß	878222	
	X - Gelenkgleiter 6 mm	weiß	876032	
	Clic Gleiter mit Längsöse 6 mm	weiß	870491	
	Gleiter mit Längsöse 6 mm	weiß	878012	
	Stechhaken doppelt	weiß	870475	
	Stechhaken einfach	weiß	529406	
	Faltensteckhaken	weiß	878122	

	Bezeichnung	**Farbe**	**Art.-Nr.**	
	Roller mit Stahlachse 6 mm	weiß	878022	
	Objektroller 6 mm	weiß	873392	
	Metallhaken		878061	
	Überlaufwagen	metall	876831	
	Eckverbinder	metall	873361	

Montage

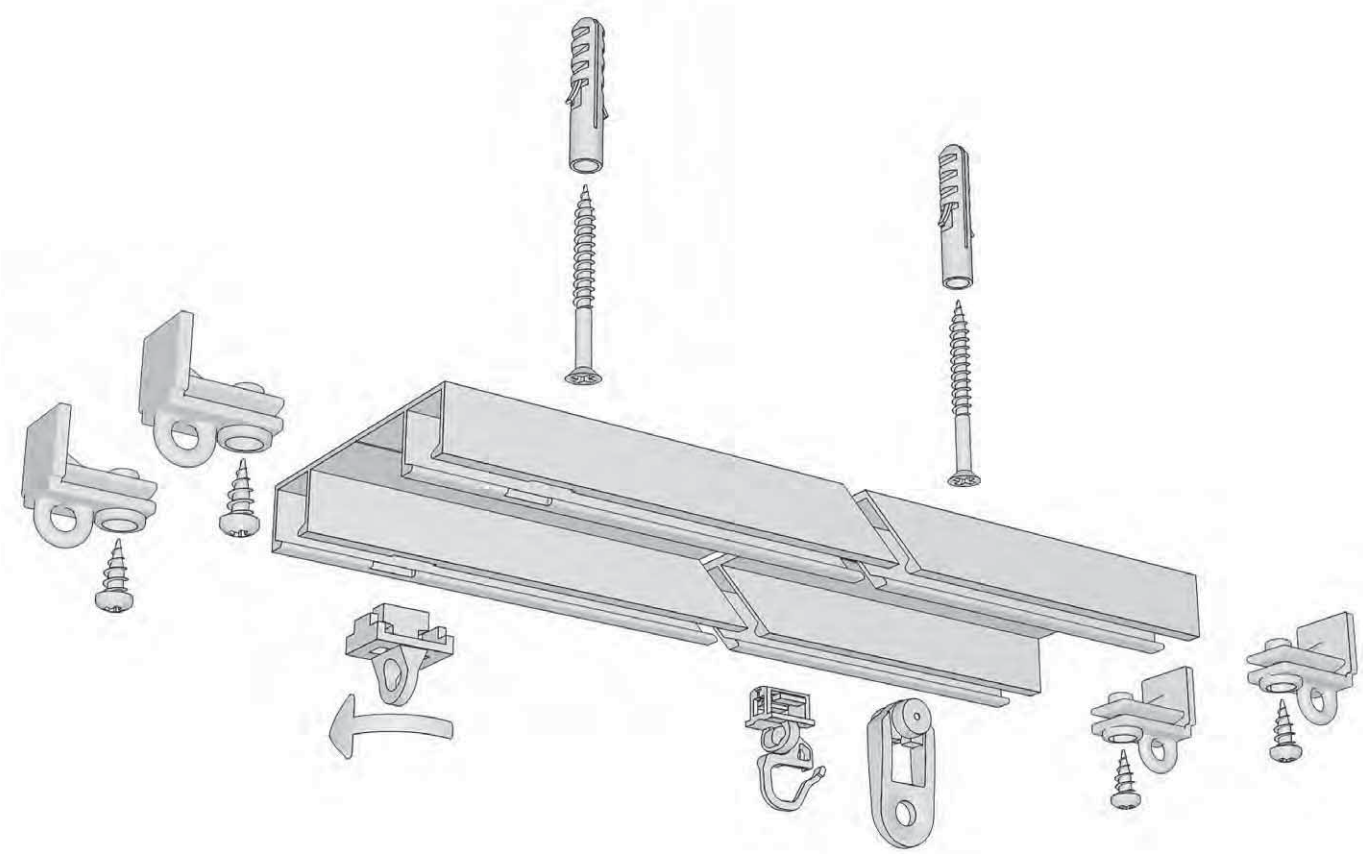

Biegungen und Schablone				
	Gehrung			
	Retoure auf Gehrung inkl. Eckverbinder			

Modell 460 Schleuderschiene

Maßanleitung

Jede Erkergarnitur ist eine Maßanfertigung und kann daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

1. Skizze anfertigen.
2. Wandmaße aufnehmen (in Montagehöhe der Schiene) und auf Skizze übertragen.
3. Wandabstand von Wand bis Vorderkante Schiene angeben.
4. Schienenverlauf auf Gehrung oder zum Durchschleudern?
5. Befestigungsart (Decke, Wand)?
6. Retouren und Retourenlänge angeben, falls gewünscht.
7. Maße unbedingt vollständig angeben, wie oben abgebildet. Falls Winkelangaben gemacht werden, bitte Kontrollmaße angeben.
8. Skizzenmaße werden immer als Draufsicht von der Raumseite aus verstanden.
9. Schablonen werden nur akzeptiert, wenn sie auf festem Karton angefertigt sind, ansonsten kann für die Genauigkeit der Garnitur nicht garantiert werden.
10. Unvollständige Angaben verlängern die Lieferzeit.

Erkerfenster Aufmaß



Variante 1:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Preisberechnung: alle Wandmaße + Durchschleuderbogen und Retouren

Variante 2:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Preisberechnung: alle Wandmaße + Sonderbiegung (je nach Radius) und Retouren

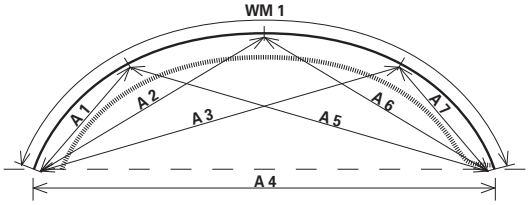

Variante 3:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Preisberechnung: alle Wandmaße + Durchschleuderbogen und Retouren

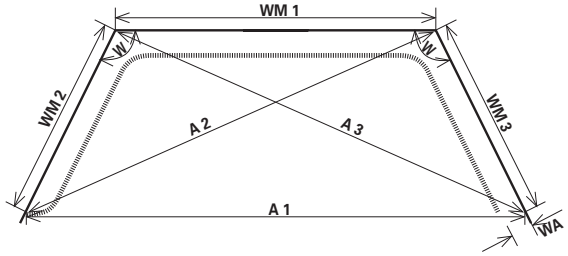

Variante 4:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Preisberechnung: alle Wandmaße + Durchschleuderbogen und Retouren

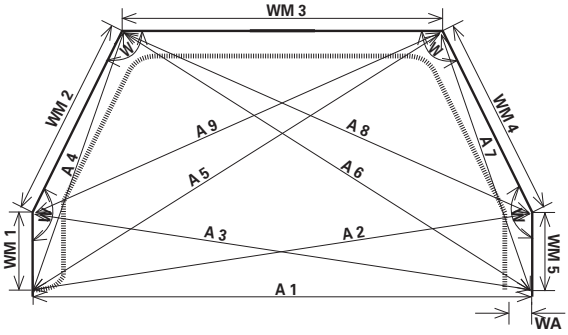

Variante 5:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Preisberechnung: alle Wandmaße + Durchschleuderbogen und Retouren

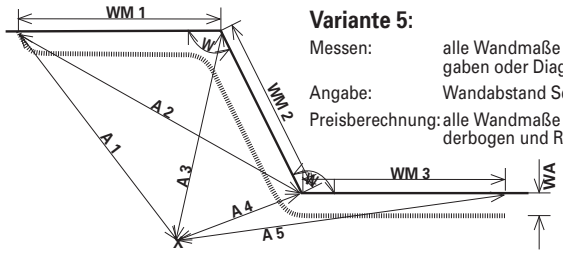

Retouren:

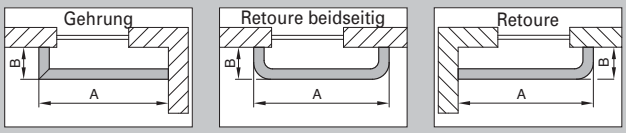

Aufmaßanleitung Torbogen oder Dachschräge:

Variante 6:

Messen: Bogenmaß, Tiefenmaße (T) und Breitenmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Preisberechnung: alle Wandmaße + Sonderbiegung (je nach Radius) und Retouren

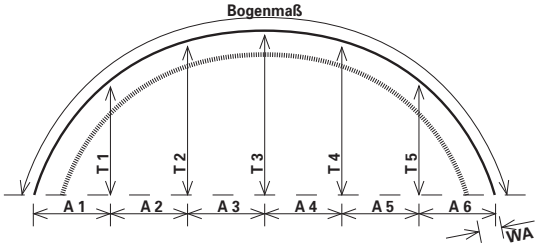

Variante 7:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Dachschräge

Preisberechnung: alle Wandmaße + Dachschrägenbiegung und Retouren



*** WM = Wandmaße**
WA = Wandabstand
W = Winkel
A = Diagonalmaße
T = Tiefe