Modell 800

Flachschleuderschiene zum Aufschrauben

Modell 800 Flachschleuderschiene

Standardzubehör



Modell 800
Flachschleuderschiene zum Aufschrauben

- Deckenmontage, Lochung alle 120 mm
- Ausklinkung bitte angeben:
  rechts und/oder links
- Keine Angabe = keine Ausklinkung

Standardfarben
- Alu
- Weiß

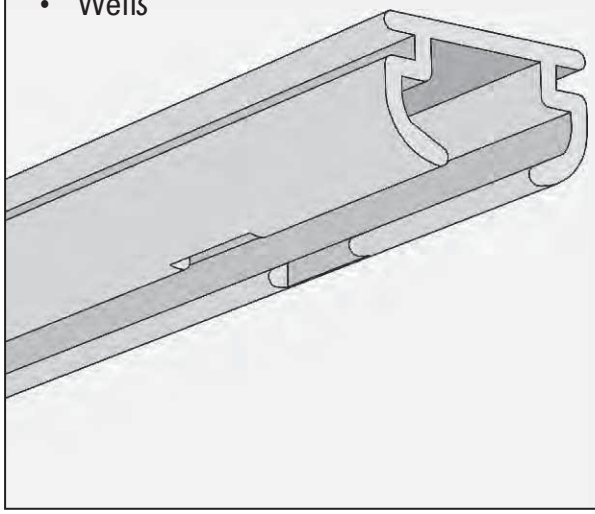

Standardzubehör
Diese Teile liefern wir mit, wenn nichts anderes bestellt wird.

	Clic Gelenkgleiter mit kurzem Haken 6 mm	weiß	871812
	Endfeststeller 6 mm	weiß	877222
	Zwischen-feststeller 6 mm	weiß	878052
	Schrauben 3x16 für Holzunter-grund		816121

Zubehör

	Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
	Clic Gelenkgleiter mit langem Haken 6mm	weiß	871822
	Drehgleiter mit Faltenlegehaken, drehbar 6 mm, Teflon	weiß	878232
	Gelenkgleiter mit langem Haken 6mm	weiß	878222
	X - Gelenkgleiter 6mm	weiß	876032
	Gleiter mit Längsöse 6 mm	weiß	878012
	Stechhaken doppelt	weiß	870475
	Stechhaken einfach	weiß	529406
	Faltensteckhaken	weiß	878122
	Universalfeststeller 6 mm	transp.	870481
	Schraube Pan Head 3 x 35 mit Dübel	metall	816147
	Überlaufwagen Kunststoff	weiß	876042

Weiteres Zubehör siehe Prospekt „Sonderzubehör“.

Montage

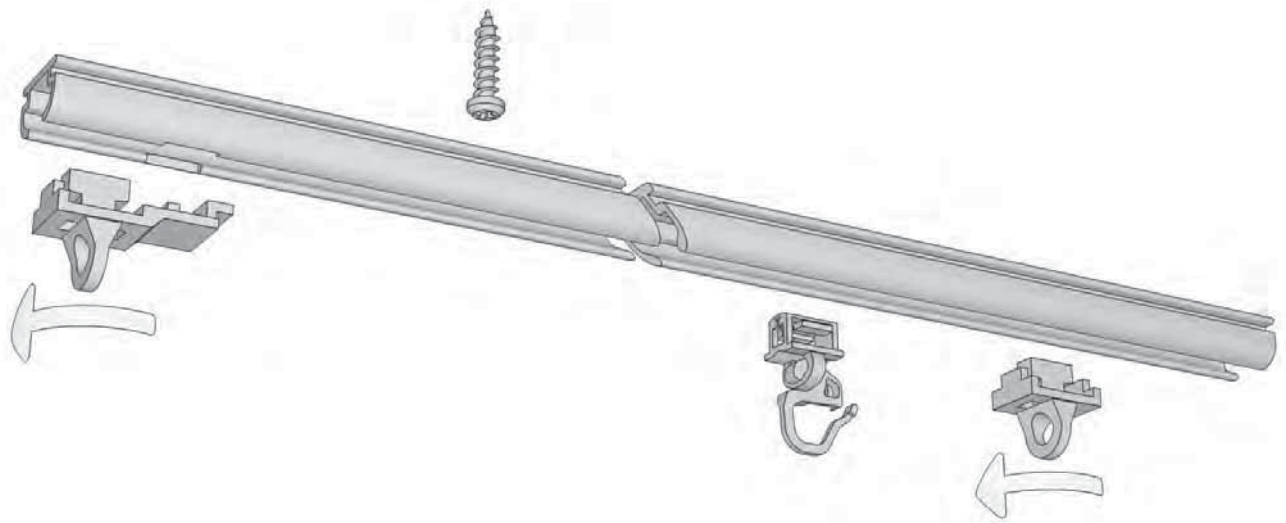

Biegungen und Schablone

	Retoure Länge Standard 8 cm (bis max. 30 cm) Radius 7,5 cm			
	Durchschleuderbogen >30 cm Länge, Radius 7,5 cm (Alternativ R = 12,5 cm oder 20 cm)			
	Sonderbiegung R > 30 cm, je Biegung			
Schablone Maßstab 1:1 für Sonderbiegungen				
	Dachschrägenbiegung Radius 10 cm			

Modell 800 Flachschleuderschiene

Maßanleitung

Jede Erkergarnitur ist eine Maßanfertigung und kann daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

1. Skizze anfertigen.
2. Wandmaße aufnehmen (in Montagehöhe der Schiene) und auf Skizze übertragen.
3. Wandabstand von Wand bis Vorderkante Schiene angeben.
4. Schienenverlauf auf Gehrung oder zum Durchschleudern?
5. Befestigungsart (Decke, Wand)?
6. Retouren und Retourenlänge angeben, falls gewünscht.
7. Maße unbedingt vollständig angeben, wie oben abgebildet. Falls Winkelangaben gemacht werden, bitte Kontrollmaße angeben.
8. Skizzenmaße werden immer als Draufsicht von der Raumseite aus verstanden.
9. Schablonen werden nur akzeptiert, wenn sie auf festem Karton angefertigt sind, ansonsten kann für die Genauigkeit der Garnitur nicht garantiert werden.
10. Unvollständige Angaben verlängern die Lieferzeit.

Erkerfenster Aufmaß



Variante 1:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Preisberechnung: alle Wandmaße + Durchschleuderbogen und Retouren

Variante 2:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Preisberechnung: alle Wandmaße + Sonderbiegung (je nach Radius) und Retouren

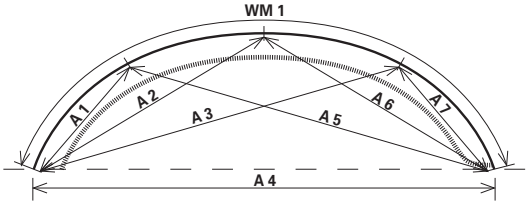

Variante 3:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Preisberechnung: alle Wandmaße + Durchschleuderbogen und Retouren

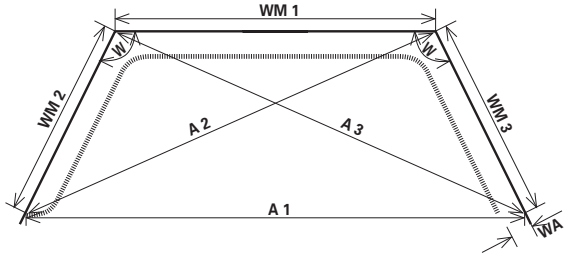

Variante 4:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Preisberechnung: alle Wandmaße + Durchschleuderbogen und Retouren

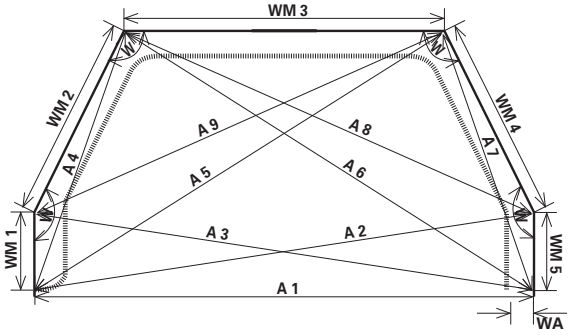

Variante 5:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Preisberechnung: alle Wandmaße + Durchschleuderbogen und Retouren

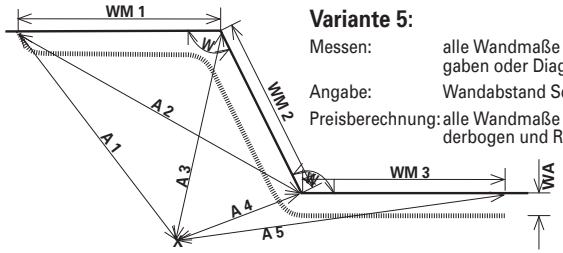

Retouren:

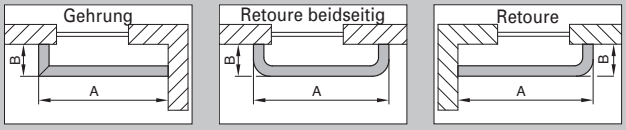

Aufmaßanleitung Torbogen oder Dachschräge:

Variante 6:

Messen: Bogenmaß, Tiefenmaße (T) und Breitenmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Preisberechnung: alle Wandmaße + Sonderbiegung (je nach Radius) und Retouren

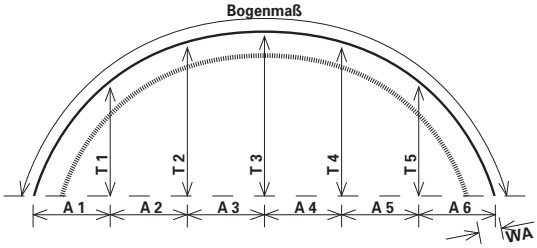

Variante 7:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Dachschräge

Preisberechnung: alle Wandmaße + Dachschrägenbiegung und Retouren



*** WM = Wandmaße**
WA = Wandabstand
W = Winkel
A = Diagonalmaße
T = Tiefe